


幅広・長尺対応 ハイパワータイプ

SG2

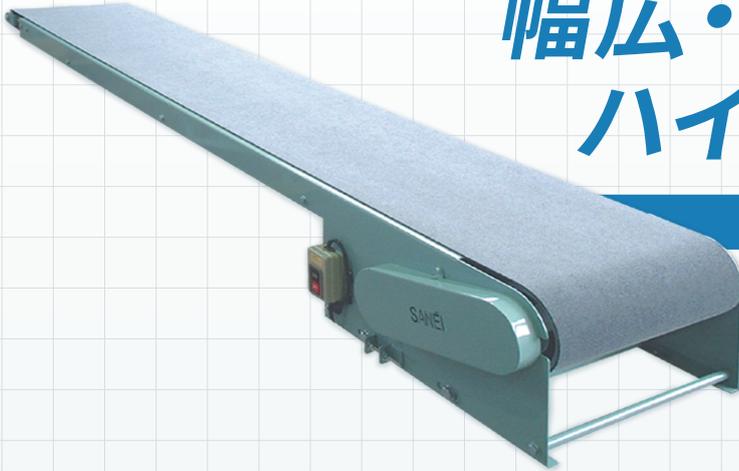


プレス製品搬送専用ミニ・コンベア SG2

📄 CAD data

SSタイプを幅広・長尺対応した高剛性・ハイパワータイプ。
0.1kW以上のハイパワーギアードモータを内蔵でき、中量物の搬送に適しています。

●寸法図

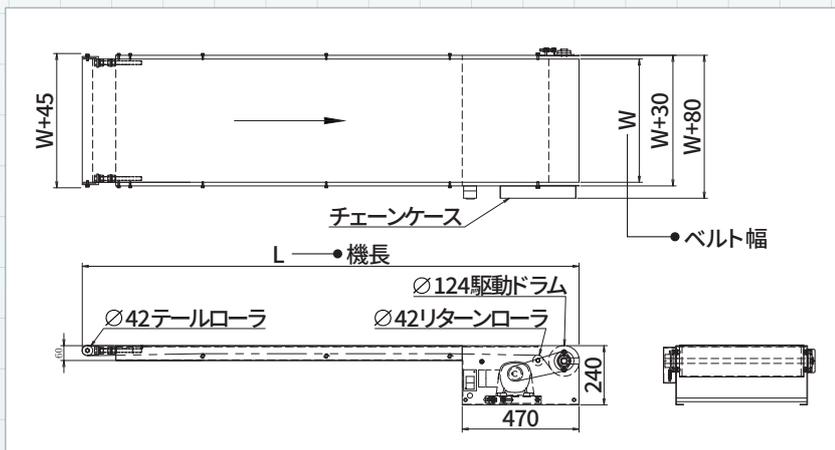

●主要諸元

駆動方式	ヘッドドライブ(モータ内部取付)
ベルト巾(W)	300 400 500 600 [mm]
機巾	W+30 [mm] (フレーム部)
機長(L)	1000 1500 2000 2500 3000 [mm]
機高	60mm(フレーム部) 240mm(駆動部)
フレーム	スチール製 2.3t塗装仕上げ
速度	定速:15.1 M/分(50Hz) 18.2 M/分(60Hz) 変速:~18.2 M/分(インバータ変速)
ベルト	ポリエステル繊維束構造 厚さ2.5mm 搬送面黒(グレー)色 耐熱温度-10°C~120°C
モータ容量	0.1kW 0.2kW
電源	3相AC200V
オプション	ステンレスメッシュベルト コンベア脚等

※標準以外の仕様もご相談下さい。

●型式表示例

SG2A - ^W50 - ^L200

- 無記入:標準ベルト
V:高耐摩耗・耐油性ベルト
- 機長:2,000mm
- ベルト幅:500mm
- 型式:SG2(A:固定速 Y:可変速)
(変速方法はインバータです)

※可変速タイプのコンベアを低速域でご使用になる場合は、搬送能力が著しく低下するおそれがありますので、ご注意ください。

※ステンレス製メッシュベルトの場合には、ベルト幅が公称幅より10mm狭くなります。

※速度はモータの特性と負荷の状態により、±10%程度変動します。