# 過酷な作業環境でも 抜群の耐久性

SWL


**业**CAD data

多種多様なベルトが装着可能

# 標準フレームコンベア SWL

SWMよりもフレーム全体の剛性力を高めた重量物搬送コンベアです。 長さ・幅・ベルトの種類等は、お客様のご要望に合わせた仕様変更が可能です。 駆動ドラム径も更に大きく、多種多様なベルトを選択できます。

## ●寸法図

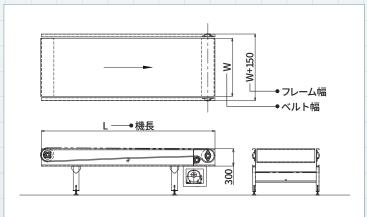

## ●主要諸元

駆動方式	ヘッドドライブ(モータ下部取付)
機幅	W+150 [mm] (フレーム部)
機高	300mm(フレーム部)
速度	定速:10 M/分   変速:4~10 M/分 (50Hz) 定速:12 M/分   変速:4~12 M/分 (60Hz)
電源	3相AC200V

※標準以外の仕様もご相談下さい。

### ●型式表示例



※速度はモータの特性と負荷の状態により、±10%程度変動します。