

傾斜搬送も 黒ゴムベルトで快適に!!

SFLX

形状
選択可



黒ゴムサイドウォールコンベア SFLX

↓CAD data

●傾斜搬送の新基準

破碎機や加工機からの排出と、フレコンや後工程機械への投入など、傾斜搬送を必要とするあらゆる場面で活躍できます。同仕様の樹脂ベルトに比べ耐久性があります。


●バラ物・かさもの・粉粒体などの搬送に最適

ベルトと同じ材質の両サイドのアコーディオン(ジャバラ・ペローズ)構造のサイドウォールが、コンベアガイドの役割をすることで、小さく数のあるものも確実に搬送します。ベルト自身がガイドの役割をすることで、擦れて傷がつくこともありません。

●搬送物に応じたあらゆる面でのカスタマイズ

ベルト種類や横棧、サイドウォールの大きさに始まり、ベルト幅・機長・傾斜角度など、搬送物、搬送量やお客様の工場レイアウトに応じて、最適な仕様をご提案いたします。是非一度ご相談ください。

●寸法図 ※図はZ型です。

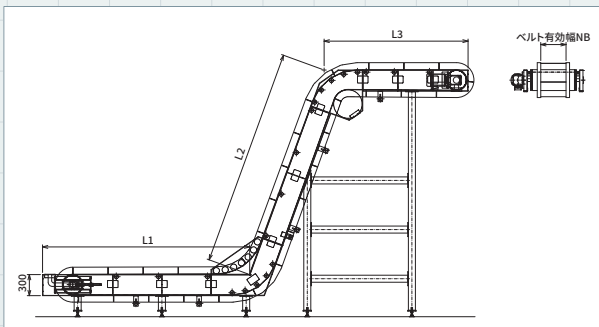

●型式表示例

SFLX - Z45 - 36 - 200 - 430 - 170

- 上水平部長: 1,700mm
- 傾斜部長: 4,300mm
- 下水平部長: 2,000mm
- ベルト有効幅: 360mm
- 傾斜角度: 45°
- 形状: S型, L型, Z型
- 型式: SFLX

●主要諸元

ベルト有効幅NB	120~360mm
横棧高さCh	55~90mm
波棧高さSwh	60~100mm
L1機長	1550mm~
L2機長	1400mm~
L3機長	1200mm~
機高	300mm
フレーム幅	ベルト幅によって異なります
傾斜角度	0°~90°
電源電圧	3相AC200V
オプション	搬送面カバー/アンダーカバー等

※標準以外の仕様もご相談下さい。