


幅広・長尺対応 ハイパワータイプ

SG2

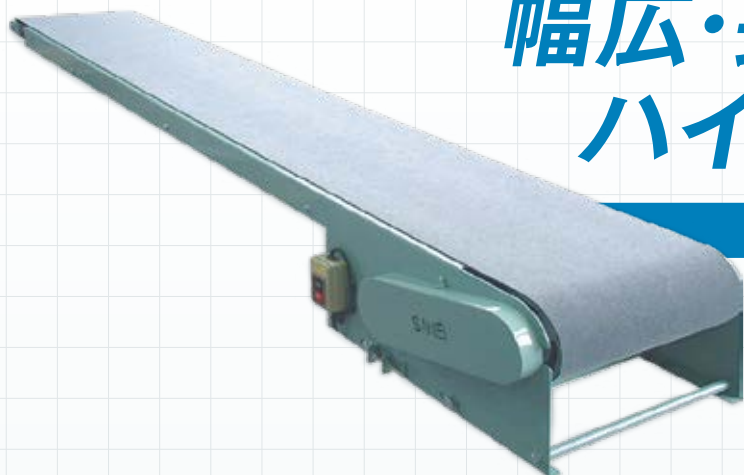


プレス製品搬送専用ミニ・コンベア SG2

[CAD data](#)

SSタイプを幅広・長尺対応した高剛性・ハイパワータイプ。
0.1kW以上のハイパワーギアードモータを内蔵でき、中量物の搬送に適しています。

●寸法図

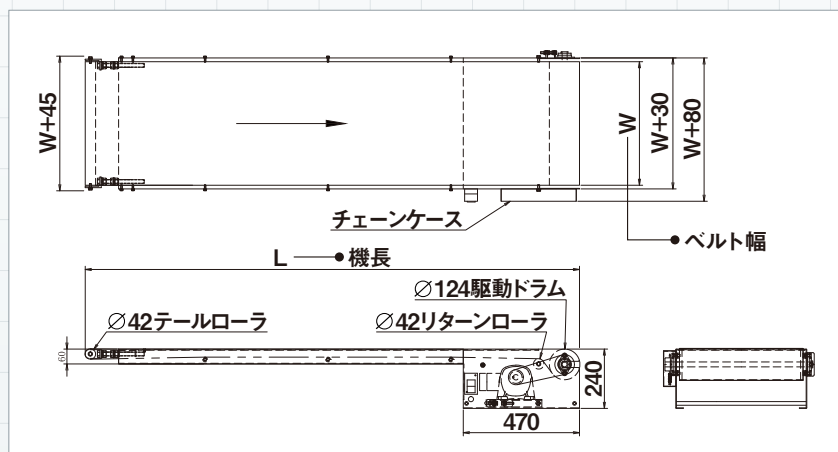

●型式表示例

SG2A - ^W50 - ^L200

- 無記入: 標準平ベルト V: 高耐摩耗・耐油性ベルト
- 機長: 2,000mm
- ベルト幅: 500mm
- 型式: SG2 (A: 固定速 Y: 可変速)
(変速方法はインバータです)

●主要諸元

駆動方式	ヘッドドライブ(モータ下部取付)
ベルト幅(W)	300 400 500 600
機幅	W+30(フレーム部)
機長(プレート長)(L)	1000 1500 2000 2500 3000
機高	60mm(フレーム部) 240mm(駆動部)
フレーム	スチール製 2.3t塗装仕上げ
速度	定速: 12 M/分 変速: 4~12 M/分(インバータ変速)
ベルト	ポリエステル繊維束構造 厚さ2.5mm 搬送面黒(グレー)色 耐熱温度: -10℃~120℃
モータ容量	0.1kW 0.2kW
電源	3相AC200V
オプション	ステンレスメッシュベルト コンベヤ脚等

※可変速タイプのコンベアを低速域でご使用になる場合は、搬送能力が著しく低下するおそれがありますので、ご注意ください。

※ステンレス製メッシュベルトの場合には、ベルト幅が公称幅より10mm狭くなります。