



スペースを取らない、 搬送のプロフェッショナル!

SMB2T

黒ゴムベルトトラフコンベア SMB2T

↓CAD data


コンパクトながらもあらゆる物を確実に搬送し、狭いスペースでも最大の性能を発揮します。

小型・軽量でありながらトラフ形状で、石炭から粉末まで、幅広い搬送物に対応できます。

鋼板フレームにより側面安全性を確保しました。

フレーム高さを低くして、省スペース&コンパクト設計のSMB2Tで、あなたの搬送作業をスムーズにサポートします!

●寸法図

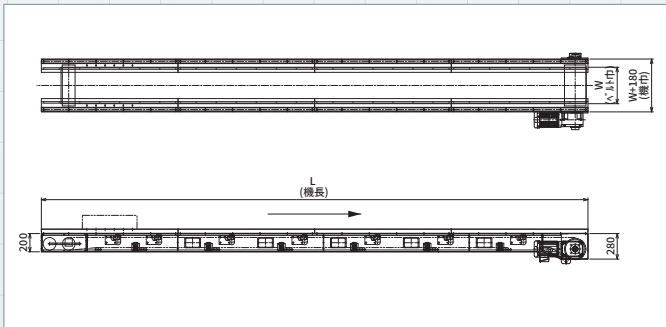

●型式表示例

SMB2T - 40 - 600

- 機長: 6,000mm
- ベルト巾: 400mm
- 型式: SMB2T

※速度はモータの特性と負荷の状態により、±10%程度変動します。

●主要諸元

駆動方式	標準: 中空軸モータ仕様 オプション: モータ上置き仕様 モータ横置き仕様 モータープーリー
ベルト巾(W)	350 400 450 [mm]
駆動ドラム	標準: φ235(黒ゴムライニング) オプション: φ160(黒ゴムライニング)
機巾	W+180 [mm] (フレーム部)
機長	2,000~15,000mm (10mm間隔で対応)
機高	200mm(フレーム部)
フレーム	スチール
速度	33M/分(50Hz) 40M/分(60Hz) ※標準以外も対応可能
トラフ角度	20°
ベルト	黒ゴム平ベルト100N/mm×1.5×1.5
モータ容量	1.5kW
電源	3相AC200V
オプション	両サイドスカート付ガイド ホッパー/シュート/上面下面カバー 中寄ベルト、棧付ベルト ベルトクリーナー コンベア脚等

※標準以外の仕様もご相談下さい。