



バラ物の 大容量搬送に最適!



SKR

黒ゴムベルトトラフコンベア SKR

[CAD data](#)

黒ゴムベルトを使用したトラフ形状で、石炭から粉末まで、幅広い搬送物に対応できます。
ベルト幅は400~1050mmと幅広く対応しているため、狭いスペースでの搬送から大容量搬送まで可能です。
鋼板フレームにより側面安全性を確保しました。

●寸法図

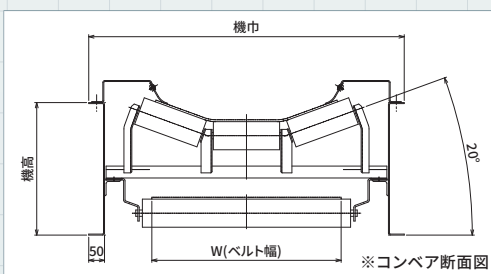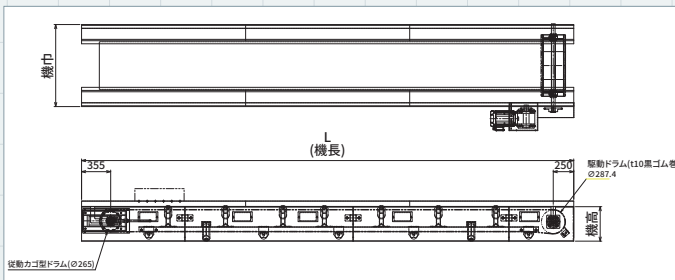

●型式表示例

SKR - $\frac{W}{60}$ - $\frac{L}{600}$

- 機長: 6,000mm
- ベルト巾: 600mm
- 型式: SKR

※速度はモータの特性と負荷の状態により、±10%程度変動します。

●主要諸元

駆動方式	標準: モータ横置き仕様 オプション: モータ上置き仕様 モータープーリー					
駆動ドラム	標準: φ267(黒ゴムライニング)					
ベルト巾(W)	400	500	600	750	900	1050
機巾 (フレーム部)	W+400	W+400	W+400	W+450	W+450	W+450
機高 (フレーム部)	380	400	420	420	420	450
機長	4,000~15,000mm (10mm間隔で対応)					
フレーム	スチール					
速度	33M/分(50Hz) 40M/分(60Hz) ※標準以外も対応可能					
トラフ角度	20°					
ベルト	黒ゴム平ベルト					
モータ容量	2.2kW					
電源	3相AC200V					
オプション	両サイドスカート付ガイド ホッパー/シュート/上面下面カバー 中寄ベルト、棧付ベルト ベルトクリーナー コンベア脚等					

※標準以外の仕様もご相談下さい。